



-40°
Funcionamiento en frío

4MP
Resolución

DW spectrum
Cámaras todo en uno

No requiere servidor

30x
Hasta 30 Cámaras

Lente 2.8-12mm con autofocus

5 AÑOS
Garantía

Resumen

La serie de cámaras IP MEGApiX® CaaS™ todo en uno combina las cámaras con la facilidad y la potencia de DW Spectrum® IPVMS y las opciones de almacenamiento integrado de 512GB o 1TB permiten almacenar hasta 90 días de video. El servidor DW Spectrum IPVMS viene preinstalado y con licencia. No se requiere ningún hardware de servidor adicional.

La cámara tipo bala de 4MP ofrece una lente p-iris varifocal con zoom motorizado, en una carcasa tipo bala con protección IP66 y puede funcionar en frío a -40° F/-40° C. Combine la solución CaaS™ con el dispositivo NAS BlackJack® para las necesidades de almacenamiento a largo plazo.

Características

- Cámaras todo en uno, sin necesidad de servidor
- Sensor de imagen de 4MP 1/3" a 30fps en tiempo real
- Lente p-iris varifocal de 2.8- 12mm con zoom motorizado y autofocus
- Opciones de almacenamiento integradas de 512GB y 1TB para almacenar hasta 90 días de video*
- Fácil de implementar con DW Spectrum IPVMS precargado para un funcionamiento desde el primer momento
- Acceso 24 horas al día, 7 días a la semana, a los videos grabados y en directo
- Instalación y licencia automáticas con el primer encendido
- Conexión de hasta 30 cámaras de límite MEGApiX CaaS
- Amplio rango dinámico (WDR) verdadero
- Opción de grabación doble con el dispositivo NAS BlackJack®
- Doble códec (H.264, MJPEG) con transmisión doble simultánea
- Funcionamiento en frío -40°F (-40°C)
- 120' Smart IR™ con sincronización inteligente de la cámara
- Reducción digital de ruido 3D Smart DNR™
- Verdadero día/noche con filtro de corte IR mecánico
- Zonas de privacidad programables
- Control automático de ganancia (AGC)
- Balance de blancos automático (AWB)
- Detección de movimiento
- Servidor web incorporado
- PoE clase 3 y 12VCC
- Cableado resistente al agua
- Certificación UL
- Conformidad con ONVIF, perfil S
- Cumple con NDAA
- Protección ambiental IP66, resistente al polvo y al agua
- Garantía de 5 años



Accesorios (opcional)




DWC-BLJUNC-W
Caja de conexiones



DWC-PMB-WLW
Soporte de montaje en poste

Dimensiones

Unidad: pulgadas (mm)

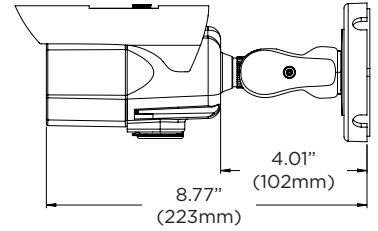

* Las dimensiones se dan en función de la posición de la cubierta del parasol

Especificaciones



IMAGEN	
Sensor de imagen	CMOS 4MP 1/3"
Píxeles totales	2688 (H) x 1520 (V)
Iluminación mínima de la escena	0.2 lux (color) 0.0 lux (ByN)
Salida de video	Salida de video local CVBS 1.0V p-p (75Ω), relación de aspecto 4:3
Resolución	4MP (2560 x 1440)
LENTE	
Distancia focal	2.8-12mm, F1.4
Tipo de lente	Lente p-iris con zoom motorizado y autofocus
Campo de vista (FoV)	87° - 32°
Distancia IR	Rango de 120 pies
Zoom óptico	x4.2
OPERACIONAL	
Modo de obturación	Automático, manual, antiparapadeo, obturación lenta
Velocidad de obturación	1/15-1/32000
Obturación lenta	1-1/5, 1/7.5, 1/10
Control automático de ganancia	Automático
Día / noche	Automático, día (color), noche (ByN)
Reducción digital de ruido 3D Smart DNR™	0-11
Amplio rango dinámico (WDR)	WDR verdadero, 120dB
Zona de privacidad	16 máscaras de privacidad programables
Notificaciones de alarma	Activación por correo electrónico, servidor FTP o salida de alarma
RED	
LAN	LAN 10/100 conforme a 802.3
Tipo de compresión de video	H.264, MJPEG
Resolución	H.264: 1440p/1080p/720p/VGA/D1/CIF MJPEG: 1280x720/800x600/VGA/768x432/D1/CIF
Tasa de fotografías	Hasta 30fps en todas las resoluciones
Tasa de bits de video	100Kbps - 10Mbps, tasa múltiple para vista previa y grabación
Control de la tasa de bits	Transmisión múltiple CBR/VBR en H.264 (tasa de fotografías y ancho de banda regulables)
Capacidad de transmisión	Transmisión doble a diferentes tasas y resoluciones
IP	IPv4
Protocolo	Zero config (Auto IP), ONVIF, TCP/IP, UDP, RTP (UDP/TCP), RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DNS, DDNS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-2)
Seguridad	HTTPS (TLS), filtrado IP, 802.1x, autenticación de resumen (ID/PW)
Conformidad con ONVIF	Sí
Visor web	OS: Windows®, Mac® OS, Linux® Navegador: Internet Explorer®, Google Chrome®, Mozilla Firefox®, Safari®
Software de administración de video	DW Spectrum IPVMS
Licencia DW Spectrum CaaS	1 licencia DW Spectrum CaaS incluida
Grabación en servidor local	DWC-MB44WiAWC1T: 1TB de memoria local para grabación DWC-MB44WiAWC5: 512GB de memoria local para grabación
Cámaras máximas en una red/sistema	Hasta 30 cámaras MEGApiX CaaS en la misma red/sistema
AMBIENTAL	
Temperatura de funcionamiento	-40°F - 122°F (-40°C - 50°C)
Humedad de funcionamiento	10-90% RH (sin condensación)
Protección IP	Protección IP66
Otras certificaciones	Cumple con CE, FCC, RoHS, certificación UL
ALIMENTACIÓN	
Requisitos de energía	12VCC, PoE (IEEE 802.3af, clase 3). Adaptador no incluido.
Consumo de energía	12VCC: máx. 11W PoE: máx. 12.9W
MECÁNICA	
Material	Carcasa tipo bala en aluminio
Dimensiones	8.77" x 3.07" (223 x 78mm)
Peso	1.98 libras (0.9 kg)
Garantía	Garantía de 5 años

OBSERVACIONES:
1. No se pueden incorporar dispositivos ONVIF externos
2. IVA/IVA+ no está disponible para este modelo
3. No se pueden incorporar plugins de dispositivos externos



Aumente las ventas y la ganancia.
iRegístrese y pase a ser Socio de canal DW hoy mismo!



☎ : 866.446.3595

✉ : sales@digital-watchdog.com

🌐 : www.digital-watchdog.com

